## THOR-LEM

Maskinfabrik

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen



- Gewindestangen Kurbelverstellungen Stützbeine mit Kurbel •
   Stützräder Hydraulische Stützbeine Hydraulische Handpumpen
   Drehbare Zug-Augen/Gabeln
  - Zulieferer für Drehteile, Montageplatten, Pressarbeiten, gerollte und gedrehte Gewinde, Unterteile für Hydraulikmaschinen usw. •

## Über A/S THOR-LEM

#### **Produktion**

Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Auch Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch bieten wir an.

In über 50 Jahren haben wir uns ein umfangreiches "know-how" über Produkte mit Gewindespindeln wie z.B. Kurbelverstellungen, Stützbeine und Stützräder angeeignet. Zu unserem Lieferumfang gehören auch hydraulische Handpumpen und hydraulische Stützbeine.

Alle unsere Produkte können mit Einbauvorrichtungen in verschiedenen Größen und Arten und mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen geliefert werden.

#### **Zulieferarbeit – Outsourcing**

Sollten Sie größere Mengen an Beschlägen/Einbauvorrichtungen benötigen, so haben wir die Kapazität, die Maschinen und die Mitarbeiter, die meisten dieser Produkte nach Ihren Serienmaßen anzufertigen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage - Sie erhalten kurzfristig ein Angebot von uns!

Mit freundlichen Grüßen

Jørgen Lambæk

Man. director, Inhaber



## Spezial Stützbeine

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen

#### A/S Thor-Lem stellt auch eine große Anzahl von Stützbeinen und Stützrädern her.

Sollten Sie kein passendes Produkt für Ihre Konstruktion finden, sind wir gerne bereit, es Ihren Anforderungen entsprechend anzufertigen. Da wir die meisten Unterteile vorrätig haben, liefern wir auch Sonderanfertigungen in kurzer Zeit.

Außerdem haben wir ein sehr flexibles Produktionslayout.

Darüber hinaus können wir eine Vielfalt von

Oberflächenbehandlungen für die meisten Umgebungen anbieten.

Wir haben große Erfahrung in der Herstellung von Beschlägen/
Einbauvorrichtungen und Zubehör. Deshalb können wir sie ganz einfach in Ihr Design einpassen.

Sie können sicher sein, dass Ihr Auftrag bei uns von der Bestellung bis zur Lieferung in den besten Händen ist!

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und informieren Sie uns über die benötigten Mengen und Maße.

Wir schicken Ihnen unser bestes Angebot über Stützbeine oder Stützräder, egal ob mit Kurbel oder hydraulisch betrieben.


THORDONARD

Kunde bei A/S Thor-Lem - ganz einfach!




## Kurbelverstellungen

#### 020-04501

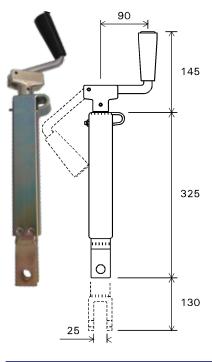


#### 021-06004

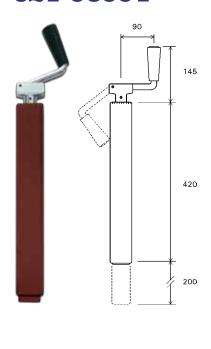


Тур	SHF6-01	STF1-01
Warennummer	020-04501	021-06004
Hub	130 mm	200 mm
Außenrohr - Dim.	45 x 45 x 3,00 mm	60 x 60 x 4,00 mm
Innenrohr - Dim.	35 x 35 x 3,00 mm	50 x 50 x 3,00 mm
Spindel	TR 22 x 5	TR 22 x 5
Einbaulöcher	Ø 16 mm	-
Verwendbare Beschläge	-	KF1-01, KF2-01, KF4, KF5-01
Kurbelverriegelung	- LF1-01	
Oberflächenbehandlung	Galvanisiert	Oxid rot, Rapitix Primer

Diese Kurbelverstellungen sind sowohl für landwirtschaftliche Maschinen als auch für Industrie- und Baumaschinen geeignet.

#### 001-07001

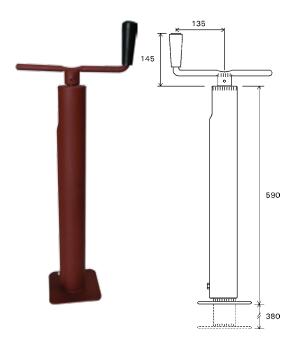

#### 002-07002

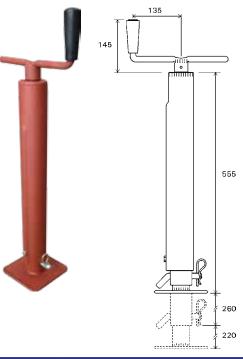

Тур	ST2-01	ST3-01	
Warennummer	001-07001	002-07002	
Hub	380 mm	260 mm	
Verlängerungsrohr	-	220 mm	
Außenrohr-Dim.	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 70 x 2,90 mm	
Innenrohr-Dim.	Ø 60 x 3,65 mm	Ø 60 x 3,65 mm	
Spindel	TR 28 x 5	TR 28 x 5	
Kapazität	3,500 kg (max.)	3,500 kg (max.)	
Verwendbare Beschläge	K1, K2-01, K3, KH1 & M1	K1, K2-01, K3, KH1 & M1	
Kurbelverriegelung	-		
Oberflächenbehandlung	Oxid rot, Rapitix primer	Oxid rot, Rapitix Primer	

Diese Kurbelverstellungen sind sowohl für landwirtschaftliche Maschinen als auch für Industrie- und Baumaschinen geeignet.

## Stützbeine

#### 003-06007

#### 004-06001



Тур		
Warennummer	003-06007	004-06001
Hub	200 mm	200 mm
Hub, Verlängerrohr	-	200 mm
Außenrohr-Dim.	60 x 60 x 4 mm	60 x 60 x 4 mm
Innenrohr-Dim.	50 x 50 x 3 mm	50 x 50 x 3 mm
Spindel	TR22 x 5mm	TR22 x 5mm
Fußplatte	Ø105 x 6mm	Ø105 x 6mm
Tragfähigkeit	500 kg	500 kg
Übersetzung	1:1	1:1
Verwendbare Beschläge	KF1-01, KF2-01, KF5-01	KF1-01, KF2-01, KF5-01
Oberflächen- Behandlung	Elektroverzinkt, blau	Elektroverzinkt, blau

Diese Standard Stützbeine sind für den leichten Einsatz zum Stabilisieren von Autoanhängern, Bauwagen und zum Justieren mobiler Arbeitstische geeignet.

### Stützbeine mit Getriebe

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen




Туре	STV2-01	STV3-01	STU3-01
Varenr.	003-07002	004-07001	004-09001
Hub	380 mm	260 mm	220 mm
Verlängerungsrohr	-	220 mm	220 mm
Außenrohr-Dim.	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 90 x 4,05 mm
Innenrohr-Dim.	Ø 60 x 3,65 mm	Ø 60 x 3,65 mm	Ø 76 x 4,50 mm
Verlängerungsrohr- Dim.	-	Ø 48 x 4,05 mm	Ø 60 x 4,50 mm
Fußplatte-Dim.	150 x 150 x 5 mm	150 x 150 x 5 mm	220 x 220 x 8 mm
Oberflächen- Behandlung	Oxid rot, Rapitix Primer	Oxid rot, Rapitix Primer	Schwarz, Rapitix Primer
Verwendbare Bes- chläge	K1,K2-01, K3, KH1 & M1	K1,K2-01, K3, KH1 & M1	KU1, KU2-01, KHU1, M1
Tragfähigkeit	3,500 kg (max.)	3,500 kg (max.)	6,000 kg (max.)
Spindel	TR 28 x 5	TR 28 x 5	TR 32 x 6
Übersetzung	1:1 As Th	1:1	1 : 2,44


Diese Stützbeine sind für alle Typen von Traktoranhängern und für viele Verstelleinsätze in der Industrie geeignet.

# Stützräder

#### 012-07005

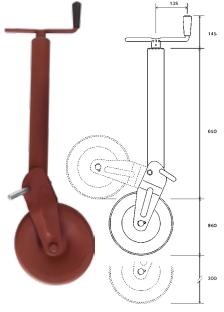


#### 010-07001

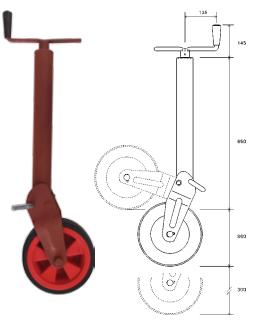

Тур	SH1-01	SH2-01
Warennummer	012-07005	010-07001
Hub	300 mm	300 mm
Außenrohr-Dim.	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 70 x 2,90 mm
Innenrohr-Dim.	Ø 60 x 4,50 mm	Ø 60 x 4,50 mm
Spindel	TR 28 x 5	TR 28 x 5
Rad-Typ	Stahlblechrad	Vollgummirad
Rad-Dim.	280 x 80 x 2,5 mm 270 x 70 mm	
verwendbare Beschläge	K1, K2-01, K3, KH1 & M1	K1, K2-01, K3, KH1 & M1
Oberflächenbehandlung	Oxid rot, Rapitix Primer Oxid rot, Rapitix I	
Tragfähigkeit	1,600 kg (max.) 300 kg (max.)	

Diese Standard Stützräder sind für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen geeignet.

#### 011-04801

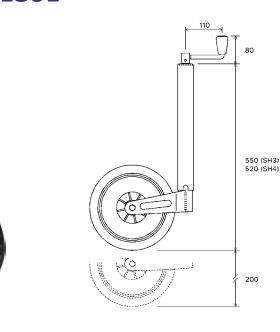

#### 010-04801



Тур	SH3-01	SH4-01
Warennummer	011-04801	010-04801
Hub	200 mm	200 mm
Rohrverlängerung	280 mm	280 mm
Außenrohr-Dim.	Ø 48 x 2,00 mm	Ø 48 x 2,00 mm
Innenrohr-Dim.	Ø 42 x 2,65 mm	Ø 42 x 2,65 mm
Spindel	TR 20 x4	TR 20 x 4
Rad-Typ	Luftgummi Rad	Vollgummi Rad
Rad-Dim.	260 x 85 mm	200 x 50 mm
verwendbare Beschläge	KL1-01	KL1-01
Oberflächenbehandlung	galvanisiert	galvanisiert
Tragfähigkeit	100 kg (max.)	100 kg (max.)


Diese Standard Stützräder sind für Autoanhänger und anderen leichten Einsatz geeignet.



## Stützräder

#### 011-06003



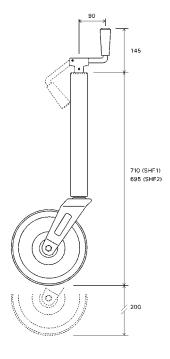

#### 010-06002




Тур	SHF1-01	SHF2-01	
Warennummer	011-06003	010-06002	
Hub	200 mm	200 mm	
Außenrohr-Dim.	60 x 60 x 4,00 mm	60 x 60 x 4,00 mm	
Innenrohr-Dim.	50 x 50 x 3,00 mm	50 x 50 x 3,00 mm	
Spindel	TR 22 x 5	TR 22 x 5	
Rad-Typ	Luftgummirad	Vollgummirad	
Rad-Dim.	260 x 85 mm	235 x 65 mm	
Verwendbare Beschläge	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01	
Kurbelverriegelung (optional)	LF1-01	LF1-01	
Oberflächenbehandlung	Oxid rot, Rapitix Primer oder galv.	Oxid rot, Rapitix Primer oder galv.	
Tragfähigkeit	210 kg (bei 10 km/Stunde) 250 kg (bei 10 km/		

## Stützräder

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen

#### 011-04501



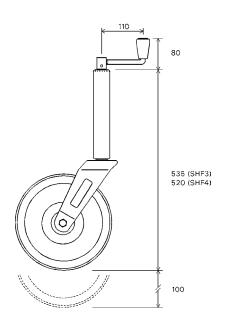

#### 010-04501




Тур	SHF3-01	SHF4-01	
Warennummer	011-04501	010-04501	
Hub	100 mm	100 mm	
Außenrohr-Dim.	45 x 45 x 3,00 mm	45 x 45 x 3,00 mm	
Innenrohr-Dim.	35 x 35 x 3,00 mm	35 x 35 x 3,00 mm	
Spindel	TR 20 x 4	TR 20 x 4	
Rad-Typ	Luftgummirad	Vollgummirad	
Rad- Dim.	260 x 85 mm	235 x 65 mm	
verwendbare Beschläge	KF3-01	KF3-01	
Kurbelverriegelung	Standard	Standard	
Oberflächenbehandlung	galvanisiert galvanisiert		
Tragfähigkeit	210 kg (v. 10 km/Stunde)	250 kg (v. 10 km/Stunde)	

## Stützräder, klappbar

#### 011-06001



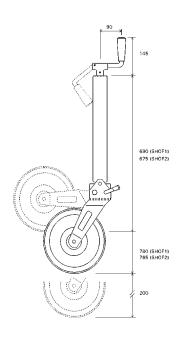

#### 010-06001




Тур	SHOF1-01	SHOF2-01	
Warennummer	011-06001	010-06001	
Hub	200 mm 200 mm		
Außenrohr-Dim.	60 x 60 x 4,00 mm	60 x 60 x 4,00 mm	
Innenrohr-Dim.	50 x 50 x 3,00 mm	50 x 50 x 3,00 mm	
Spindel	TR 22 x 5	TR 22 x 5	
Rad-Typ	Luftgummirad	Vollgummirad	
Rad- Dim.	260 x 85 mm	235 x 65 mm	
Verwendbare Beschläge	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01 KF1, KF2-01, KF4, k		
Kurbelverriegelung	LF1-01 LF1-01		
Oberflächenbehandlung	galvanisiert galvanisiert		
Tragfähigkeit	210 kg (v. 10 km/Stunde)	250 kg (v. 10 km/Stunde)	

## Zwillingstützräder

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen

#### 013-06001



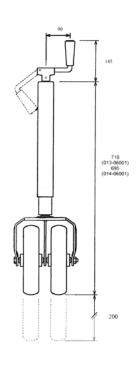

#### 014-06001




Тур		
Warennummer	013-06001	014-06001
Hub	200 mm	200 mm
Außenrohr-Dim.	60 x 60 x 4,00 mm	60 x 60 x 4,00 mm
Innenrohr-Dim.	50 x 50 x 3,00 mm	50 x 50 x 3,00 mm
Spindel	TR 22 x 5	TR 22 x 5
Rad-Typ	Luftgummirad	Vollgummirad
Rad- Dim.	260 x 85 mm 235 x 65 mm	
Verwendbare Beschläge	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01
Kurbel	LF1-01	LF1-01
Oberflächenbehandlung	galvanisiert oder Rapitix Primer	galvanisiert oder Rapitix Primer
Tragfähigkeit	350 kg (v. 10 km/Stunde)	350 kg (v. 10 km/Stunde)



## Zwillingstützräder, klappbar

#### 013-06002



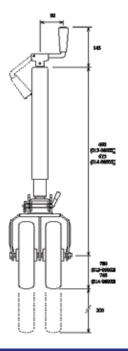




Тур	-	- -
Warennummer	013-06002	014-06002
Hub	200 mm	200 mm
Außenrohr-Dim.	60 x 60 x 4,00 mm	60 x 60 x 4,00 mm
Innenrohr-Dim.	50 x 50 x 3,00 mm	50 x 50 x 3,00 mm
Spindel	TR 22 x 5	TR 22 x 5
Rad-Typ	Luftgummirad	Vollgummirad
Rad-Dim.	260 x 85 mm	235 x 65 mm
Verwendbare Beschläge	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01	KF1, KF2-01, KF4, KF5-01
Kurbelverriegelung (optional)	LF1-01	LF1-01
Oberflächenbehandlung	galvanisiert	galvanisiert
Tragfähigkeit	300 kg (v. 10 km/Stunde)	300 kg (v. 10 km/Stunde)

Diese Standard Stützräder sind für den leichten bis mittleren Einsatz zum Justieren und zum Stabilisieren landwirtschaftlicher Maschinen und Baumaschinen geeignet.



## Stützräder mit Getriebe

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen

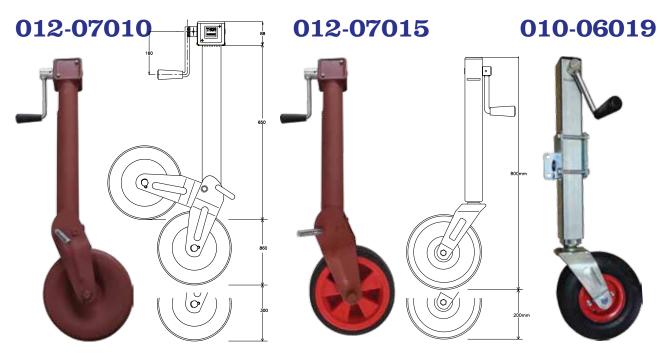


Тур	SHV1-01	SHV2-01	
Warennummer	012-07010	012-07015	010-06019
Hub	300 mm	300 mm	200 mm
Außenrohr-Dim.	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 70 x 2,90 mm	60x60x4mm
Innenrohr-Dim.	Ø 60 x 4,50 mm	Ø 60 x 4,50 mm	50x50x3mm
Spindel	TR 28 x 5	TR 28 x 5	TR 22 x 5
Rad-Typ	Stahlblechrad	Vollgummirad	Vollgummirad
Rad-Dim.	280 x 80 x 2,5 mm	275 x 70 mm	230 x 80 mm
Verwendbare Beschläge	K1, K2-01, K3, KH1 & M1	K1, K2-01, K3, KH1 & M1	KF1-01, KF2-01, KF5-01
Oberflächenbehandlung	Oxid rot, Rapitix Primer	Oxid rot, Rapitix Primer	Elektroverzinkt, blau
Tragfähigkeit	1,600 kg (max.)	300 kg (v. 10 km/Stunde)	250 kg (b. 10 Km/Stunde)

Diese Standard Stützräder sind für den mittleren Einsatz zum Justieren und zum Stabilisieren landwirtschaftlicher Maschinen und Baumaschinen geeignet.

## Hydraulische Stützbeine,

Einfachwirkend

#### 030-04011

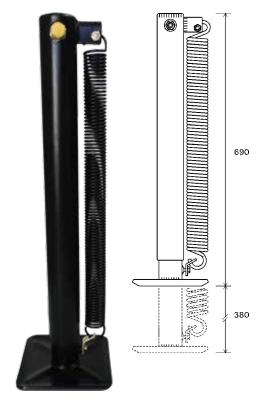

#### 030-08011



STHE40-01	STHE80-01		
030-04011	030-08011		
380 mm	380 mm		
Ø 70 x 2,90 mm	Ø 90 x 3,25 mm		
Ø 60 x 3,65 mm	Ø 80 x 5,00 mm		
Ø 40 mm	Ø 70 mm		
1/2" BSP Außengewinde	3/8" BSP Außengewinde		
200 x 200 x 5 mm	220 x 220 x 8 mm		
schwarz, Rapitix Primer	schwarz, Rapitix Primer		
KH1	KHU1		
2,500 kg	7,700 kg		
3,900 kg			
ndpumpe HPT2-01			
	030-04011  380 mm  Ø 70 x 2,90 mm  Ø 60 x 3,65 mm  Ø 40 mm  1/2" BSP Außengewinde  200 x 200 x 5 mm  schwarz, Rapitix Primer  KH1  2,500 kg  3,900 kg		

## Hydraulische Stützbeine,

Doppeltwirkend

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen



Тур	STHD50-01	STHD80-01	STHD80-01		
Warennummer	030-05021	030-08021	030-08022		
Hub	380 mm	380 mm	580 mm		
Außenrohr-Dim.	Ø 70 x 2,90 mm	Ø 90 x 3,25	Ø 90 x 3,25 mm		
Innenrohr-Dim.	-	-	-		
Zylinderrohr-Dim.	Ø 60 x 5,00 mm	Ø 80 x 5,00 mm	Ø 80 x 5,00 mm		
Kolbenstange-Dim.	Ø 30 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm		
Anschluss	3/8" BSP Außengewinde	3/8" BSP Außengewinde	3/8" BSP Außengewinde		
Fußplatte-Dim.	Ø 150 mm	220 x 220 x 8 mm	220 x 220 x 8 mm		
Oberflächenbehandlung	schwarz, Rapitix Primer	schwarz, Rapitix Primer	schwarz, Rapitix Primer		
verwendbare Beschläge	K1, K3, KH1 & M1	KU1, KHU1 & M1	KU1, KHU1 & M1		
Tragfähigkeit bei 200 bar	3,900 kg	7,700 kg	7,700 kg		
Tragfähigkeit bei 300 bar optionale Handplimpe		No. of Street,	30		

## Hydraulische Handpumpen



Тур	Einsatzpumpe	HP1-01	HPT1-01	HPT2-01	
Warennummer	040-10001	040-00101	041-00101	041-00201	
Druck	300 bar				
Menge pro Schlag	11 cm <sup>3</sup>				
Anschluss	7/8" BSP	1/4" & 3/8" BSP	1/4" BSP	1/2" BSP	
Eingebautes Rückschlagventil	-	Ja	Ja	Ja	
Tankkapazität			1,1 L	1,1 L	
Oberflächen- behandlung	galvanisiert				
Angeschweißte Beschläge	5		KU3	KU3	
Handgriff	inklusive				

041-00201

041-00101

Brendertip T3500 L2500

## Drehbare Gabeln/Zug-Augen

Stark im Justieren – Stabilisieren – Stützen – Heben – Ziehen













Warennummer	Тур	Trag- fähigkeit (Ton)	Bolzen- Dim. (mm)	Achsen- Dim. (mm)	Auge- Dim. (mm)	Material	Oberflä- chen-be- handlung	
050-12801-6	VG-25-01	4	Ø 28	Ø 50	-			
050-22801-6	VØ4-28-01	4	Ø 28	Ø 50	-	St. 52,3		
050-45001-6	VØ8H-50-01	8	Ø 50	Ø 50	Ø 110 x Ø 32		Oxid rot,	
050-53301-6	VØ12-33-01	12	Ø 33	Ø 65	-	31. 32,3	Rapitix Primer	
050-55001-6	VØ12-50-01	12	Ø 50	Ø 65	-			
050-65503-6		20	Ø 50	Ø 65	Ø 130 x Ø 40			
230-55001-1		8	Ø 50 / 33					
230-55002-1		20	Ø 50 / 33				Calv	
230-55003-1		8	Ø 50 / 35				Galv.	
230-55004-1	Section of Party	8	Ø 50 / 30					

## Zulieferarbeit



A/S Thor-Lem ist auch Zulieferer von Qualitätsteilen und Teilkomponenten für Ihre Produkte. Wir sind immer bestrebt, Produktionskapazitäten frei zu halten, um Ihnen kurze Lieferzeiten zu garantieren.



#### **Hydraulik**

- Handpumpen nach Kundenwunsch
- Ventilblöcke
- Zubehör
- Beschläge

#### Bau-Industrie

- Alle Typen Beschläge/ Einbauvorrichtungen
- Werkzeuge
- Gewindestangen

#### **Mobilindustrie**

- Handpumpen nach Kundenwunsch
- Ventilblöcke
- Zubehör
- Beschläge/Einbauvorrichtungen

#### Landwirtschaft

- Drehbare Gabeln und Zug-Augen
- Beschläge/Einbauvorrichtungen für Traktoren, Stalleinrichtung und -zubehör

Kunde bei A/S Thor-Lem - ganz einfach!









## THOR-LEM

Bredgade 2

DK-6940 Lem St.

Tel.: +45 97 34 10 99 Fax: +45 97 34 20 99

E-mail: thorlem@thorlem.dk
Home page: www.thorlem.dk



